


AMPLIFICACIÓN

Amplificador con 5 entradas de micrófono

AXF-240 » 240 W

Amplificador mezclador de 240 W de potencia RMS. Dispone de cinco entradas de micrófono (XLR) con prioridad por contacto y alimentación phantom seleccionable, dos entradas de auxiliar (RCA) y una entrada de emergencia de 0 dB con prioridad máxima. Relé de seguridad de avisos para líneas de altavoces con atenuadores. Salida para altavoces de 100 V, 70 V y 4 Ω. Salida de audio del previo por XLR, no afectada por el volumen general ni por los controles de tono. Entrada y salida del previo (conector RCA) para intercalar un ecualizador o un supresor de realimentación. Control de volumen individual para cada entrada. Control de graves, agudos y de volumen general. Circuito de protección para picos, cortocircuitos, sobrecargas y sobrecalentamiento. Indicadores LED de alimentación, entrada, salida, clip y protección.

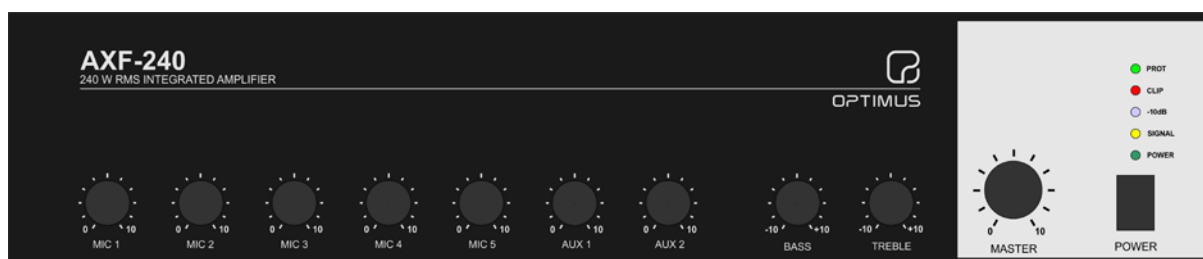


Potencia RMS	240 W
Salidas	altavoces: 100 V, 70 V y 4 Ω PRE out & AMP in (0 dB) / Line out (0 dB)
Entradas	MIC 1 ~ 5 (-50 dB) / AUX 1 ~ 2 (-6 dB) / EMG (0 dB)
Respuesta en frecuencia	55 ~ 18.000 Hz (MIC) / 55 ~ 20.000 Hz (AUX)
Relación S/N	> 80 dB
THD	< 1 %
Refrigeración	ventilador silencioso
Alimentación	115 ~ 230 V CA / 50 ~ 60 Hz
Peso	11 kg
Dimensiones (mm)	420 x 88 x 320

AMPLIFICATION

Amplifier with 5 microphone inputs

AXF-240 » 240 W

Mixer amplifier of 240 W RMS power, with five microphone inputs (XLR) with contact priority and selectable phantom power, two auxiliary inputs (RCA) and a 0 dB emergency input with maximum priority. Security paging relay for loudspeaker lines with attenuators. Speaker output for 100 V, 70 V and 4 Ω. XLR preamp audio output, unaffected by master volume or tone controls. Preamp input and output (RCA connector) to insert an equalizer or feedback suppressor. Individual volume control for each input. Bass, treble and general volume control. Protection circuit for peak, short-circuit, overload and high temperature. LED indicators for power, input, output, clip and protection. Occupies 2u of 19" rack.

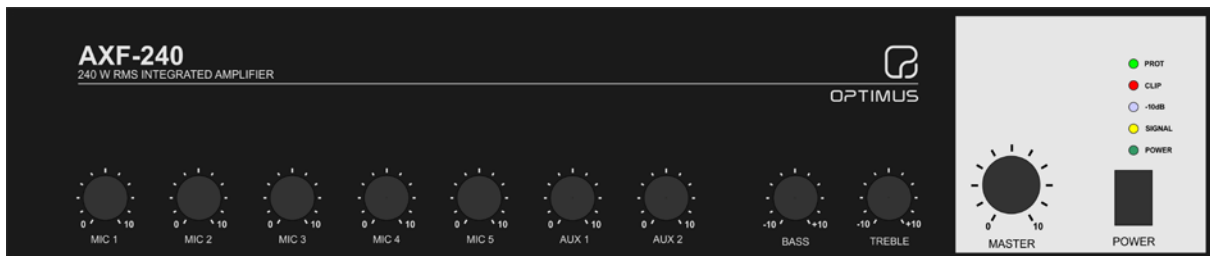

RMS power	240 W
Outputs	speakers: 100 V, 70 V and 4 Ω PRE out & AMP in (0 dB) / Line out (0 dB)
Inputs	MIC 1 ~ 5 (-50 dB) / AUX 1 ~ 2 (-6 dB) / EMG (0 dB)
Frequency response	55 ~ 18,000 Hz (MIC) / 55 ~ 20,000 Hz (AUX)
S/N Ratio	> 80 dB
THD	< 1 %
Cooling	silent fan
Power supply	115 ~ 230 V CA / 50 ~ 60 Hz
Weight	11 kg
Dimensions (mm)	420 x 88 x 320

AMPLIFICATION

Amplificateur avec 5 entrées microphones

AXF-240 » 240 W

Amplificateur mélangeur d'une puissance de 240 W RMS, avec cinq entrées microphone (XLR) avec priorité de contact et alimentation fantôme sélectionnable, deux entrées auxiliaires (RCA) et une entrée d'urgence 0 dB avec priorité maximale. Relais d'appel de sécurité pour lignes de haut-parleurs avec atténuateurs. Sortie haut-parleur pour 100 V, 70 V et 4 Ω. Sortie audio du préampli XLR, non affectée par les commandes de volume principal ou de tonalité. Entrée et sortie préampli (connecteur RCA) pour insérer un égaliseur ou un supprimeur de larsen. Contrôle de volume individuel pour chaque entrée. Contrôle des graves, des aigus et du volume général. Circuit de protection contre les pointes, les courts-circuits, les surcharges et les hautes températures. Indicateurs LED pour l'alimentation, l'entrée, la sortie, le clip et la protection. Occupe 2u de rack 19".



Puissance de sortie (RMS)	240 W
Sorties	Haut-parleurs: 100 V, 70 V et 4 Ω PRE out & AMP in (0 dB) / Line out (0 dB)
Entrées	MIC 1 ~ 5 (-50 dB) / AUX 1 ~ 2 (-6 dB) / EMG (0 dB)
Réponse en fréquence	55 ~ 18.000 Hz (MIC) / 55 ~ 20.000 Hz (AUX)
Relation signal-bruit	> 80 dB
Distorsion harmonique	< 1 %
Refroidissement	ventilateur silencieux
Alimentation	115 ~ 230 V AC / 50 ~ 60 Hz
Poids net	11 kg
Dimensions (mm)	420 x 88 x 320