


ETAPA DE POTENCIA MODULAR

DA-4PM/0 hasta 4 x 460 W

Etapa de potencia modular con capacidad para alojar hasta cuatro módulos de potencia de la serie MP, de clase D con muy alta eficiencia (90 %). Las alimentaciones son independientes, de CA (rango de 110 a 240 V CA) o a 24 V CC. Los módulos pueden substituirse con el equipo en marcha (*hot swap*). El equipo dispone de modo reposo que unido a la alta eficiencia de los módulos de potencia de clase D facilita un considerable ahorro energético.

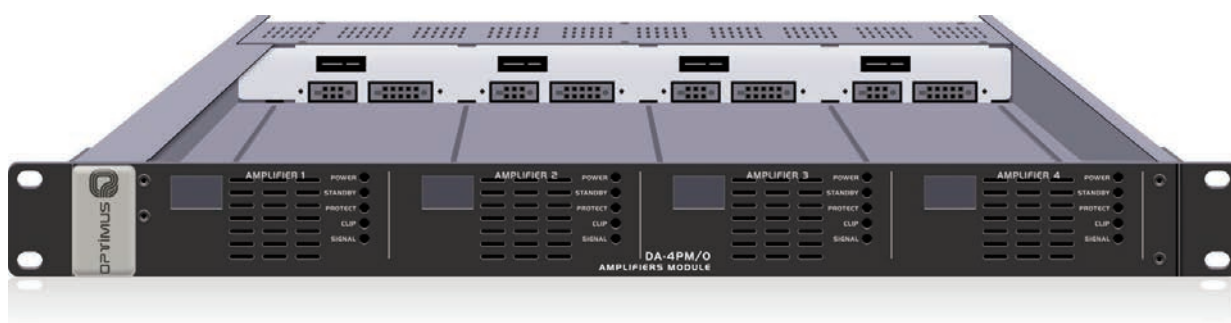


Módulos de potencia clase D

Módulos de potencia para insertar en el amplificador modular DA-4PM. Disponibles en versiones con alimentación a 90 ~ 240 V CA (WD1) o a 90 ~ 240 V CA / 24 V CC (WDC).



90 ~ 240 V CA

MP-120WD1 | 120 W RMS
MP-150WD1 | 150 W RMS
MP-250WD1 | 250 W RMS
MP-300WD1 | 300 W RMS
MP-460WD1 | 460 W RMS

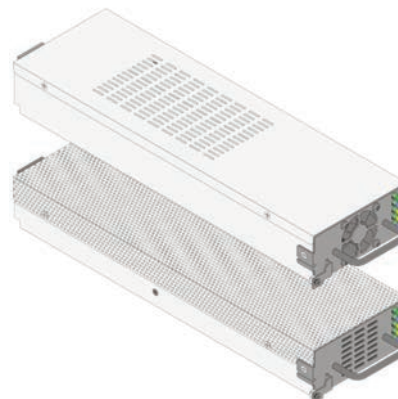

90 ~ 240 V CA / 24 CC


MP-60WDC | 60 W RMS
MP-120WDC | 120 W RMS
MP-150WDC | 150 W RMS
MP-250WDC | 250 W RMS
MP-300WDC | 300 W RMS
MP-460WDC | 460 W RMS

AMPLIFICATION

MODULAR POWER UNIT

DA-4PM/0 **up to 4 x 460 W**

Modular power unit with four slots for MP series class D power modules, with independent power supply and replaceable with the equipment running (hot swap). The power unit has a standby mode and, together with the high efficiency (90%) of the class D power modules, facilitates considerable energy savings.

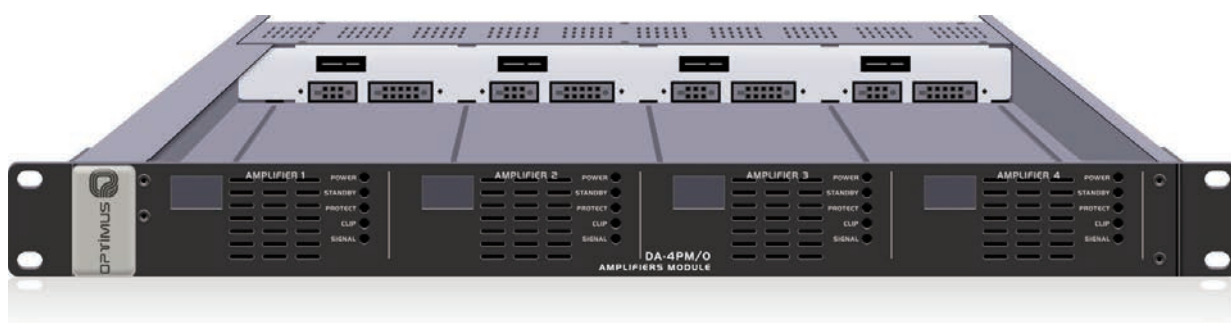


Class D power modules

Power modules to insert into the DA-4PM Modular Amplifier. Available in versions powered at 90 ~ 240VAC (WD1) or 90 ~ 240VAC / 24VDC (WDC).



90 ~ 240VAC

MP-120WD1 | 120 W RMS
MP-150WD1 | 150 W RMS
MP-250WD1 | 250 W RMS
MP-300WD1 | 300 W RMS
MP-460WD1 | 460 W RMS

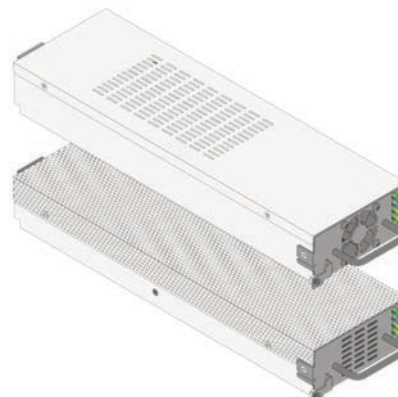


90 ~ 240VAC / 24VDC

MP-60WDC | 60 W RMS
MP-120WDC | 120 W RMS
MP-150WDC | 150 W RMS
MP-250WDC | 250 W RMS
MP-300WDC | 300 W RMS
MP-460WDC | 460 W RMS

ÉTAPE DE PUISSANCE MODULAIRE

DA-4PM/0 jusqu'à 4 x 460 W

Amplificateur de puissance modulaire pouvant accueillir jusqu'à quatre modules de puissance série MP, classe D à très haut efficacité (90%). Les alimentations sont indépendantes, CA (plage 110 à 240 V CA) ou 24 V CC. Les modules peuvent être remplacés lorsque l'équipement fonctionne (HOT SWAP). L'équipement dispose d'un mode veille qui, associé à la haute efficacité des modules de puissance de classe D, permet économies d'énergie considérables.

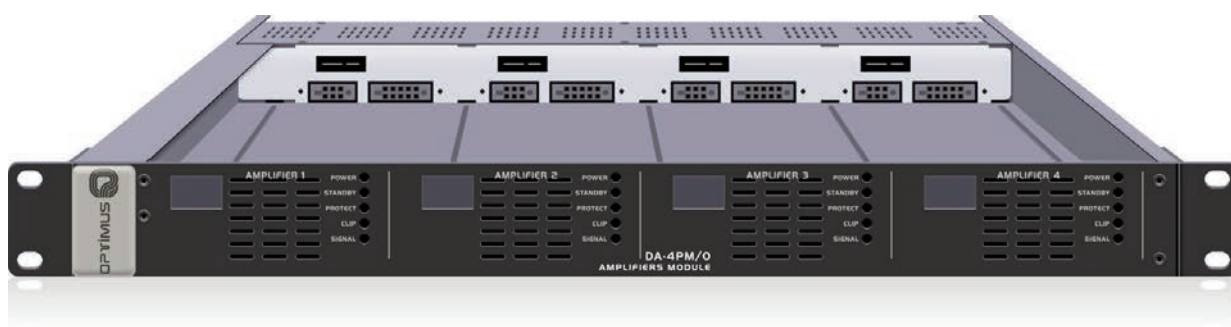


Modules d'amplification classe D

Modules de puissance à insérer dans l'amplificateur modulaire DA-4PM. Disponible dans des versions alimentées à 90 ~ 240VAC (WD1) ou 90 ~ 240VAC / 24VDC (WDC).



90 ~ 240VAC

MP-120WD1 | 120 W RMS
MP-150WD1 | 150 W RMS
MP-250WD1 | 250 W RMS
MP-300WD1 | 300 W RMS
MP-460WD1 | 460 W RMS

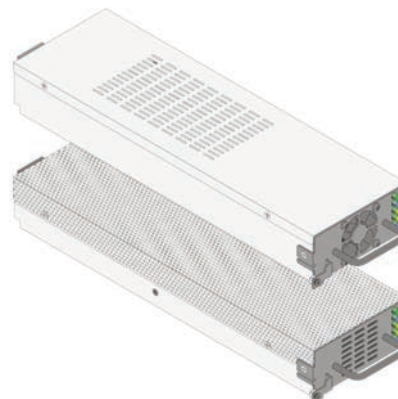

90 ~ 240VAC / 24DC

MP-60WDC | 60 W RMS
MP-120WDC | 120 W RMS
MP-150WDC | 150 W RMS
MP-250WDC | 250 W RMS
MP-300WDC | 300 W RMS
MP-460WDC | 460 W RMS