


Caja acústica de alta potencia

DS-100TPA » array 4 x 100 W · 106 dB · IP66 · EN54

Agrupación en línea de cuatro altavoces de 100 W en línea de 100 V, diseñado para aplicaciones en interiores y al aire libre. Ofrece un potente sonido en primer plano, de gran calidad, que lo hace adecuado para una gran variedad de lugares, como aeropuertos, centros comerciales o estadios deportivos. La agrupación de altavoces permite cubrir grandes áreas con una excelente inteligibilidad. Está certificado según EN 54-24 e incluye el soporte en acero.


Cada altavoz está equipado con un sistema bass-reflex de 2 vías, dos woofers de 4" y un tweeter de alto rendimiento. Puede conectarse en línea de 100 V, con 3 tomas diferentes, o en baja impedancia. La carcasa es de ABS de alto impacto con rejilla metálica de aluminio, y su grado de protección es IP66.

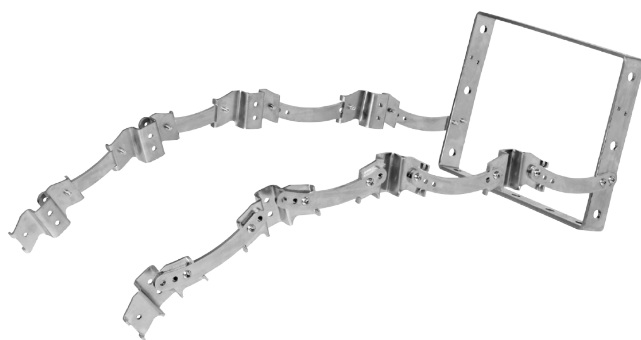

Especificaciones técnicas

Potencia RMS	4 x 100 W
Selección de potencia 100 V	4 x 100 W, 50 W y 25 W
Conexión a 4 ohm	4 x 100 W
Impedancia	4 x 100 Ω, 200 Ω y 400 Ω
Sensibilidad	97 dB SPL a 1 W IEC268-5
Presión Acústica	123 dB SPL a 400 W IEC268-5
Sensibilidad EN54-24	80 dB SPL a 1 W / 4 m
Respuesta en frecuencia	50 ~ 22.000 Hz
Cobertura 1kHz / 4kHz	h 78° v 30° / h 175° v 10°
Grado de protección	IP66
Dimensiones(mm)	341 x 852 x 274 (0°) / 341 x 765 x 430 (45°)
Peso	30 kg
Acabado	ABS de alto impacto, rejilla y soporte metálicos
Color	blanco
Normativa	EN54

Dimensiones

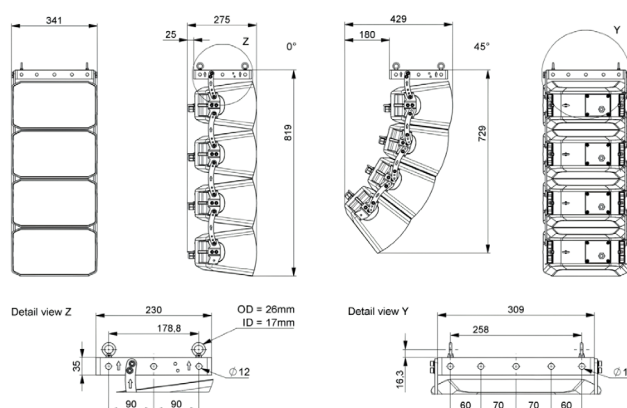


LOUDSPEAKERS

High-power two-way speaker

DS-100TPA » array 4 x 100 W · 106 dB · IP66 · EN54

Four 100 W speaker line array for 100 V line, designed for indoor and outdoor applications. It delivers powerful, high-quality foreground sound, making it suitable for many venues, such as airports, shopping malls, or sports arenas. The loudspeaker array allows for large areas to be covered with excellent intelligibility. It is certified according to EN 54-24 and includes a steel bracket.

Each speaker is equipped with a 2-way bass-reflex system, consisting of a 2 x 4" woofer and a high-performance tweeter. It can be connected in a 100 V line, with 3 different sockets, or in low impedance. The housing is made of high-impact ABS with an aluminium metal grille, and its degree of protection is IP66.

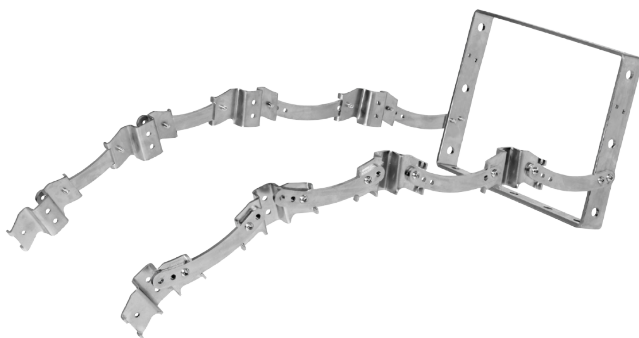

Technical specifications

RMS power	4 x 100 W
Power Taps	4 x 100 W, 50 W & 25 W
8 ohms connection	4 x 100 W
Impedance	4 x 100 Ω, 200 Ω & 400 Ω
Sensitivity	97 dB SPL at 1 W IEC268-5
Sound Pressure	123 dB SPL at 400 W IEC268-5
Sensitivity EN54-24	80 dB SPL at 1 W / 4 m
Frequency Response	50 ~ 22,000 Hz
Dispersion 1kHz / 4kHz	h 78° v 30° / h 175° v 10°
Protection degree	IP66
Dimensions (mm)	341 x 852 x 274 (0°) / 341 x 765 x 430 (45°)
Weight	30 kg
Finish	high impact ABS, metal grille & bracket
Colour	white
Standard	EN54

Dimensions

