



## Central microfónica con pantalla táctil

### DT-700ETH

Central de control de sobremesa con pantalla táctil y micrófono con conexión ethernet. Permite transmitir mensajes a través de una red IP en streaming, así como parámetros de control y de configuración.



- Audio digital y datos de control a través de una conexión IP.
- Conexión Ethernet.
- Fuente de alimentación de amplio rango de 100 a 240 V CA.
- Software de control PA Manager.
- Pantalla gráfica con imágenes de fondo y posición de botones configurables para facilitar la usabilidad.
- Control vía IP de todas las situaciones en la instalación: Botones para la selección de zonas y grupos .
- Activación de mensajes pregrabados o en vivo.
- Supervisión del sistema de megafonía.
- Modificación del volumen de zonas y/o ecualización.
- Indicación del estado de la zona.
- Grabación y envío de mensajes personalizados.
- Puede funcionar en modo de selección de zonas y en modo de emergencia.
- Monitor de altavoz.

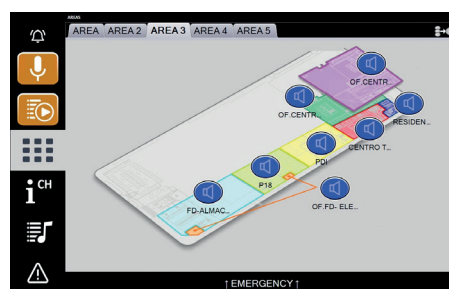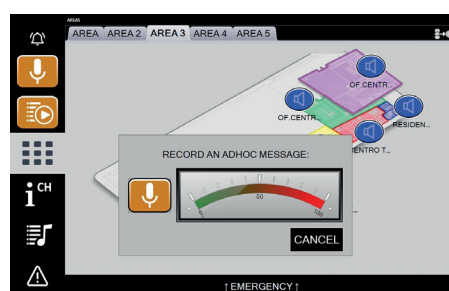



## Microphone console with touch screen

### DT-700ETH

Tactile control central and microphone paging desktop unit with ethernet connection. Allows broadcasting announcements through an IP network in streaming as well as unit control and configuration parameters.



- Digital audio and control data via an IP connection.
- Ethernet connection.
- AC 100-240 full range power supply.
- PA Manager control software.
- Graphic display with configurable position of buttons and background images to facilitate the user operation.
- IP control of all the situations in the installation: Zones and groups buttons for selection. Live or pre-recorded messages activation. PA system surveillance. Modification of zones volume or equalization. Zone status indication.
- Recording and sending adhoc messages.
- Different operating modes: Zones Selection mode and Emergency mode.
- Monitor speaker.

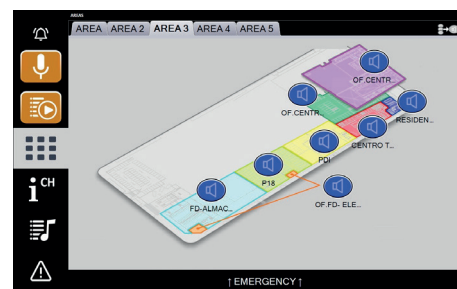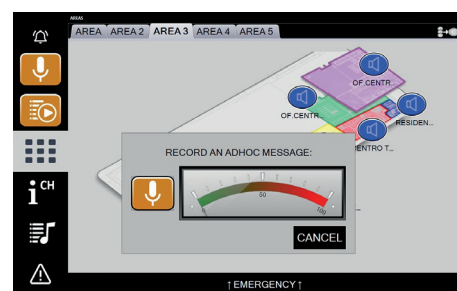

## Centrale microphonique avec écran tactile

### DT-700ETH

Pupitre de contrôle avec écran tactile et microphone avec connexion Ethernet. Permet de transmettre des messages via un réseau IP en streaming, ainsi que des paramètres de contrôle et de configuration.



- Audio digital et de contrôle via une connexion IP.
- Connexion Ethernet.
- Alimentation 100 à 240 V AC.
- Logiciel de contrôle PA Manager.
- Affichage graphique avec images d'arrière-plan et positions des boutons configurables pour faciliter l'utilisation.
- Contrôle IP de toutes les situations de l'installation:
  - Boutons pour la sélection des zones et des groupes.
  - Activation de messages préenregistrés ou en direct.
  - Supervision du système de sonorisation.
  - Modification et / ou égalisation de volume de zone.
  - Indication de l'état de la zone.
- Enregistrement et envoi de messages personnalisés.
- Il peut fonctionner en mode de sélection de zone et en mode d'urgence.
- Moniteur de haut-parleur.

