

EP-42SIPH

Intercomunicador antivándalo de intemperie con protocolo SIP, con audio bidireccional full duplex, cancelación de eco, reducción de ruido, servidor web, pulsador de llamada metálico, led indicador de llamada activa, control remoto para apertura de puerta y segundo contacto activo en comunicación o en llamada para integración con otros sistemas (seguridad, alarma, CCTV...). Alimentación 5 V CC o PoE.



Modelo especial para puntos de llamada de auxilio, como los que se instalan en las zonas de refugio (CTE DB SI - Anexo A), con:


- Letras SOS grandes en rojo.
- Mensaje pregrabado de llamada en curso.
- Pictograma de accesibilidad.
- Palabra CALL en braille.

CTE DB SI - Anexo A

*Código Técnico de la Edificación (CTE)
Documento Básico (DB)
Seguridad en caso de incendios - anexo A*

Zona de refugio

(...) En edificios de uso diferente al Uso Residencial Vivienda que dispongan de un puesto de control permanente durante su horario de actividad, la zona de refugio contará con un intercomunicador visual y auditivo con dicho puesto.

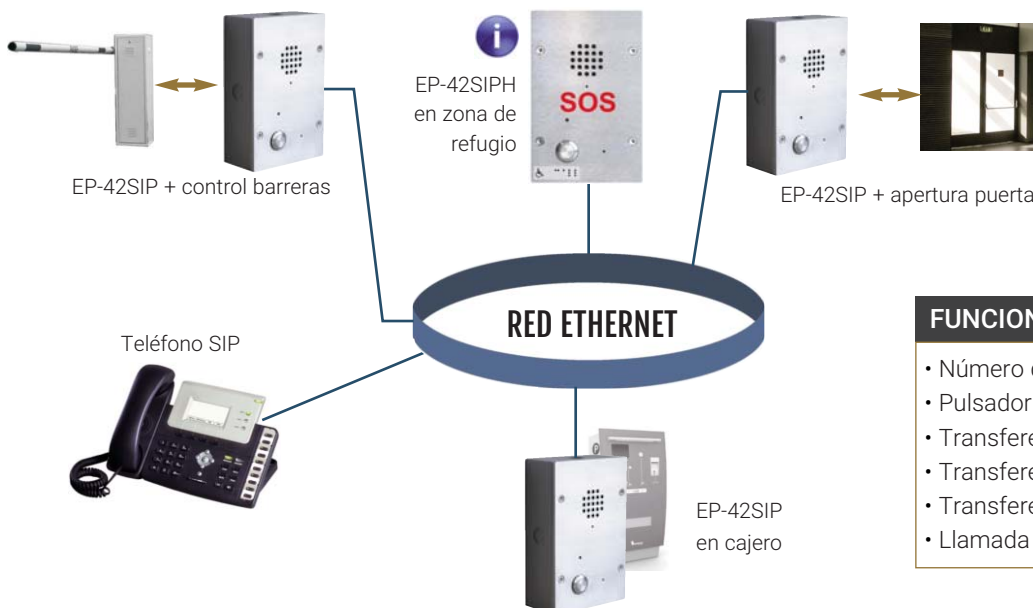

FUNCIONES p2p

- Número de puntos sin limitación.
- Pulsador de llamada en puerta.
- Transferencia manual.
- Transferencia por tiempo de espera.
- Transferencia si ocupado.
- Llamada en espera (2 líneas).

IP-SIP INTERCOMMUNICATION

SIP

EP-42SIPH

Vandal-resistant weatherproof intercommunicator with SIP protocol, with full duplex two-way audio, echo cancellation, noise reduction, web server, metal call button, active call indicator led, remote control to open the door and second contact active in communication or call, for integration with other systems (security, alarm, CCTV...). 5 Vdc or PoE power supply.



Special model for emergency call points, such as those installed in the refuge areas, (CTE DB SI - Anexo A), with:

- Large SOS letters in red.
- Pre-recorded message for call in progress.
- Accessibility pictogram.
- CALL word in braille.


CTE DB SI - Anexo A

*Código Técnico de la Edificación (CTE) - Spanish Building Technical Code**
Documento Básico (DB)
Seguridad en caso de incendios - anexo A

Zona de refugio

(...) En edificios de uso diferente al Uso Residencial Vivienda que dispongan de un puesto de control permanente durante su horario de actividad, la zona de refugio contará con un intercomunicador visual y auditivo con dicho puesto.

**original standard in Spanish, not intentionally translated*

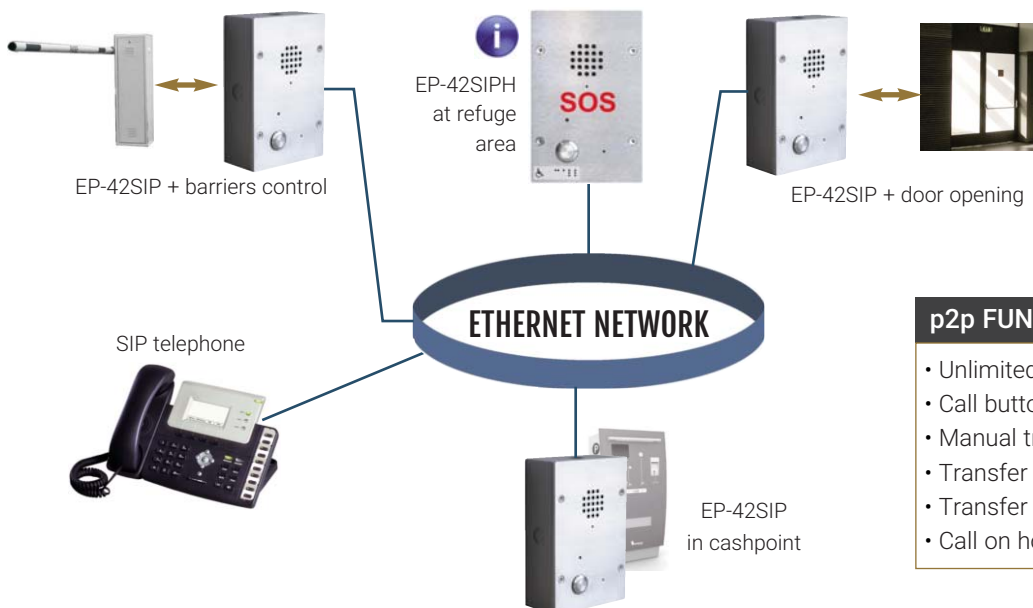

p2p FUNCTIONS

- Unlimited number of points.
- Call button on the door.
- Manual transfer.
- Transfer due to time waiting.
- Transfer if busy.
- Call on hold (2 lines).