



AMPLIFICACIÓN

Amplificador de 6 zonas con fuente de música

MAV-240Z6

240 W 6 zonas

Amplificador de 240 W RMS con seis salidas de altavoces en línea de 100 V con volumen independiente. Incorpora seis entradas de audio generales, una entrada de emergencia y una entrada para pupitres microfónicos de zonas. Dispone de una fuente musical con MP3 via UBS y SD, radio FM y Bluetooth. Incluye circuitos de protección contra sobretensión, cortocircuito, sobrecarga y alta temperatura, e indicadores LED de potencia, señal, pico y protección.

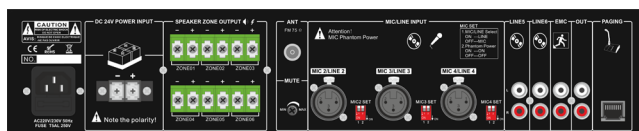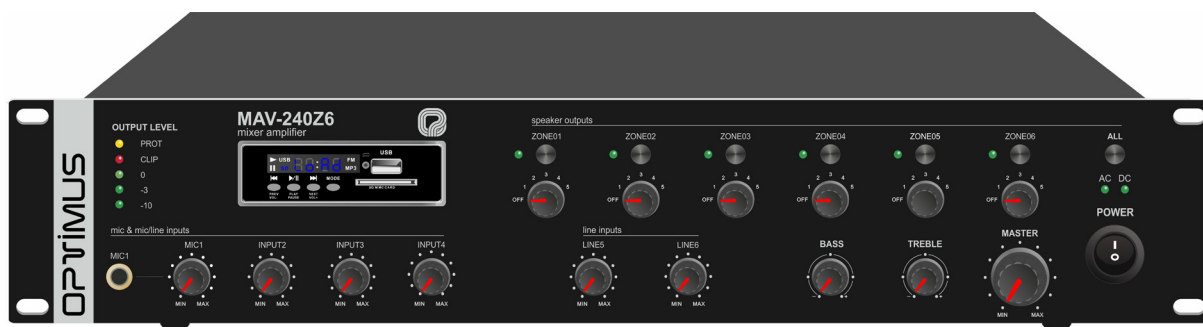

| | |
|-------------------------|---|
| Potencia RMS | 240 W |
| Salida de altavoces | 100 V, 6 zonas |
| Entradas | mic 1 - 4: 2,5 m line 2 - 6: 250 mV EMC: 250 mV |
| Respuesta en frecuencia | 80 - 16.000 Hz |
| Relación S/N | > 70 dB |
| THD | < 0,1 % |
| Refrigeración | ventilador interno |
| Indicadores | alimentación, protección, pico y señal |
| Protección | pico, cortocircuito, sobrecarga y temperatura |
| Alimentación | 110 - 230 Vca 50-60 Hz / 24 Vcc |
| Consumo | 400 W |
| Peso | 10,5 kg |
| Dimensiones (mm) | 438 x 405 x 88 (2 u) |
| Accesorios incluidos | cable de alimentación Vca, fuente musical y control remoto, antena FM |



Pupitre microfónico (opcional)

PMV-6Z

Pupitre microfónico con teclas para selección de zonas (6), llamada general y para hablar. Dispone de control de volumen y de entrada de audio externa que reemplaza al micrófono incorporado en el flexo de 40 cm.



Se conectan al amplificador un máximo de ocho unidades mediante cable FTP cat6 y conectores RJ45, a una distancia de hasta 300 metros.

AMPLIFICATION

6-zone compact amplifier with music source

MAV-240Z6 **240 W** **6 zones**

240W RMS amplifier with 6 x 100 V speaker outputs with independent volume. It incorporates six general audio inputs, one emergency input and one input for microphone desks with zone control. It has a music source with MP3 via USB and SD, FM radio and Bluetooth. Includes clip, short circuit, overload and high-temperature protection, and LED indicators for power, signal, peak and protection.

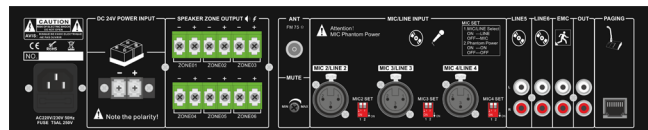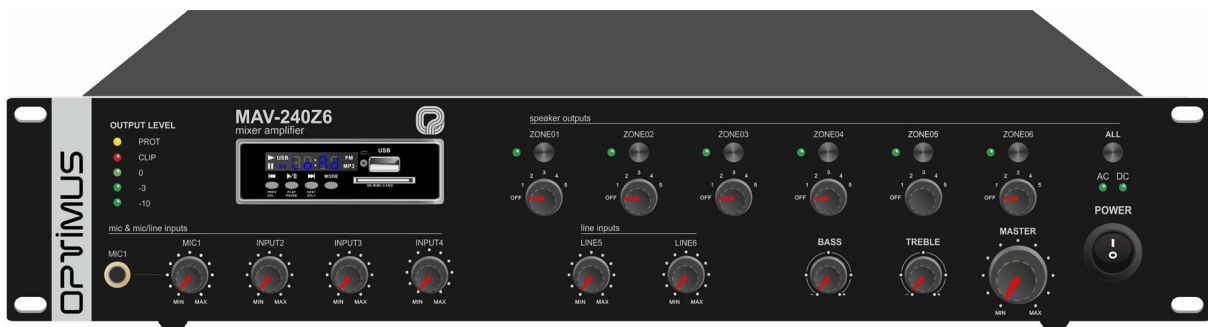

| | |
|------------------------|---|
| Power Output (RMS) | 240 W |
| Speaker Outputs | 100 V, 6 zones |
| Inputs | mic 1 - 4: 2.75 mV line 2 - 6: 250 mV EMC: 250 mV |
| Frequency Response | 80 - 16.000 Hz |
| S/N Ratio | > 70 dB |
| THD | < 0,1 % |
| Cooling | internal fan |
| Indicators | power, prot, clip & signal |
| Protection | short circuit, peak, overload and high temp |
| Power Supply | 110 - 230 Vac 50-60 Hz / 24 Vdc |
| Consumption | 400 W |
| Weight | 10.5 kg |
| Dimensions (mm) | 438 x 405 x 88 (2 u) |
| Accessories (included) | AC mains power cable, music source & remote control, FM antenna |



Microphone desk (optional)

PMV-6Z

Microphone desk with keys for zone selection (6), general call and for talking. It has volume control and external audio input that replaces the microphone built into the 40 cm gooseneck.

A maximum of eight units can be connected to the amplifier via cat6 FTP cable and RJ45 connectors, at a distance of up to 300 meters.