

INTERCOMUNICACIÓN

Intercomunicación IP/SIP

EP-44SIPV


Intercomunicador de vídeo antivandálico para exterior con protocolo SIP. Dispone de audio bidireccional full dúplex con cancelación de eco y reducción de ruido. Incorpora bucle de inducción para personas con discapacidad auditiva y cámara con códec H.264, optimizada para una transmisión de vídeo fluida con bajo consumo de ancho de banda.

Incluye pulsador metálico, LED de estado y servidor web integrado. Dispone de dos salidas de relé configurables para apertura de puerta o señalización de estado (comunicación abierta o llamada en curso), integrables con sistemas de seguridad, alarmas y CCTV mediante JSON/HTTP. Presenta una estructura robusta con certificación IK10 y grado de protección IP65 para instalaciones a la intemperie. Alimentación a 12 Vcc o mediante PoE.



Alimentación	PoE / 12 V CC. Consumo 2 W reposo, 10 W máx.
SPL máx.	95 dB
Códecs de audio	G.711u/a, G.722, G.723, G.726, G.729
Códec de vídeo	H264 480p
Integración	HTTP/JSON
Contactos de salida	CT1/CT2: Relé, Máx 125 Vca, 60 Vcc, 2 A
Dimensiones	186 x 123 x 47 mm
Peso	0,9 kg
Acabado	Acero inoxidable
Protección	IP65*, IK10
Bucle de inducción	Incorporado
Accesorios incluidos	Cable CAT5 UTP (2 m) Fuente de alimentación 12 V, 2 A (cable 1,5 m) + cable adaptador (1 m) 4 tornillos de seguridad M4/20 + llave, para cajas metálicas 4 tornillos de seguridad auto rosca 3/20 + llave para cajas de plástico
Accesorios opcionales	Cajas de superficie metálicas: CSI-EP o CS-EP (con visera para la lluvia) Caja de empotrar: CEP-EP (plástico), CE-EP (metálica), CET-EP (tabique falso)

* Con las cajas de superficie CSI-EP / CS-EP, o con las cajas de empotrar CEP-EP / CE-EP / CET-EP asegurando el correcto sellado con la pared.

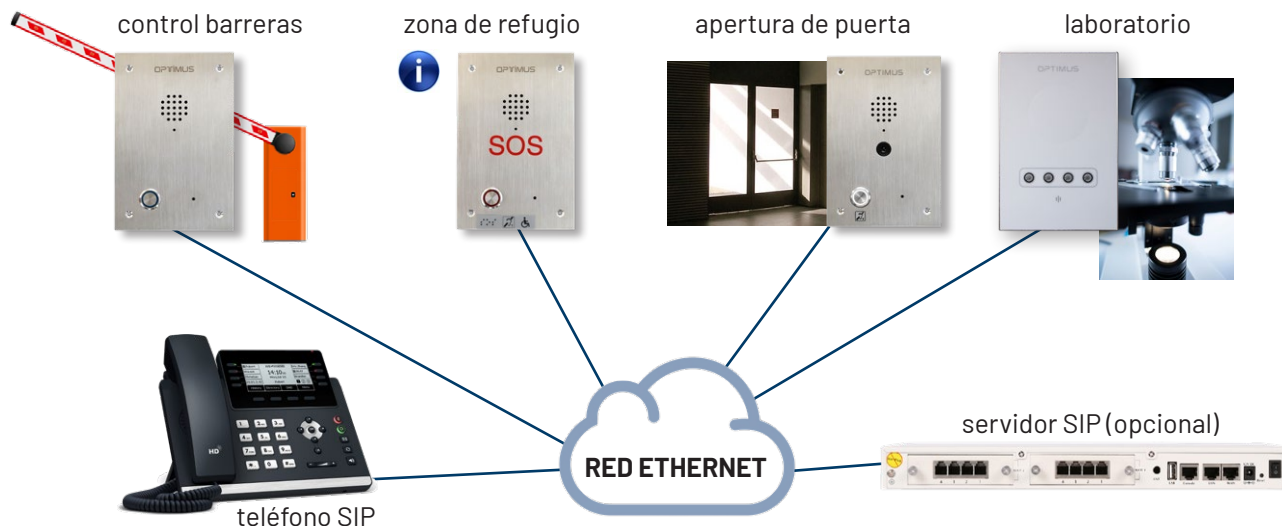

INTERCOMMUNICATION

IP/SIP intercommunication

EP-44SIPV

Vandal-resistant outdoor video intercom with SIP protocol. It features full-duplex two-way audio with echo cancellation and noise reduction. It incorporates a built-in induction loop for hearing-impaired users and a camera with H.264 codec, optimized for fluid video transmission with low bandwidth consumption.

It includes a metal call button, status indicator LED, and a built-in web server. It integrates two configurable relay outputs for door opening and/or status signalling (active communication or ongoing call), with the ability to integrate with other systems (security, alarms, CCTV) via JSON/HTTP. It features a robust structure with IK10 vandal resistance and IP65 rating for outdoor installations. Power supply: 12 Vdc or PoE.



Power supply	PoE / 12 V DC. Consumption 2 W standby, 10 W max.
SPL max.	95 dB
Audio codecs	G.711u/a, G.722, G.723, G.726, G.729
Video codec	H264 480p
Integration	HTTP/JSON
Output contacts	CT1/CT2: Relay, Max 125 Vac, 60 Vdc, 2 A
Dimensions	186 x 123 x 47 mm
Weight	0.9 kg
Finish	Stainless steel
Protection	IP65*, IK10
Induction loop	Included
Included Accessories	CAT5 UTP Cable (2 m) 12 V, 2 A Power Supply (1.5 m cable) + adapter cable (1 m) 4 security screws M4/20 + key (for metallic boxes) 4 self-tapping security screws 3/20 + key (for plastic boxes)
Optional Accessories	Metal surface boxes: CSI-EP or CS-EP (with rain hood) Flush mount box: CEP-EP (plastic), CE-EP (metallic), CET-EP (plasterboard wall)

* With the CS-EP / CSI-EP surface boxes, or with the CEP-EP / CE-EP / CET-EP flush mounting boxes, ensuring the correct sealing with the wall.

