

INTERFACES

Interfaz SIP


IA-24SIP » SIP ↔ audio analógico

Interfaz de audio IP/SIP a audio analógico. Transmite audio desde cualquier dispositivo SIP a un equipo de megafonía analógico: amplificador, preamplificador, etapa de potencia... También permite conectar una fuente de audio analógico (micrófono, fuente musical...) y transmitir la señal a dispositivos SIP. Posibilidad de conexión a servidor redundante. Alimentación PoE o 12 V CC (fuente incluida). Emisión multicast. Integración HTTP/JSON.



Alimentación	PoE / 12 V CC
Consumo	1,5 W reposo, 10 W máx
Dimensiones (mm)	200 x 110 x 90
Peso	0,8 kg
Acabado	ABS
Audio IN	0 dB (775 mV) ~ -60dB (7 mV)
Audio OUT	0 dB (775 mV)
Contacto de entrada	Contacto seco libre de tensión
Contactos de salida	2 x relé, máx 125 V CA / 60 VCC, 2 A
Accesorios incluidos	Fuente alimentación 12 V, 2 A (cable 1,5 m) 4 tornillos de fijación + tacos 8/40
Integración	HTTP/JSON

Integración de equipos de megafonía mediante protocolo SIP

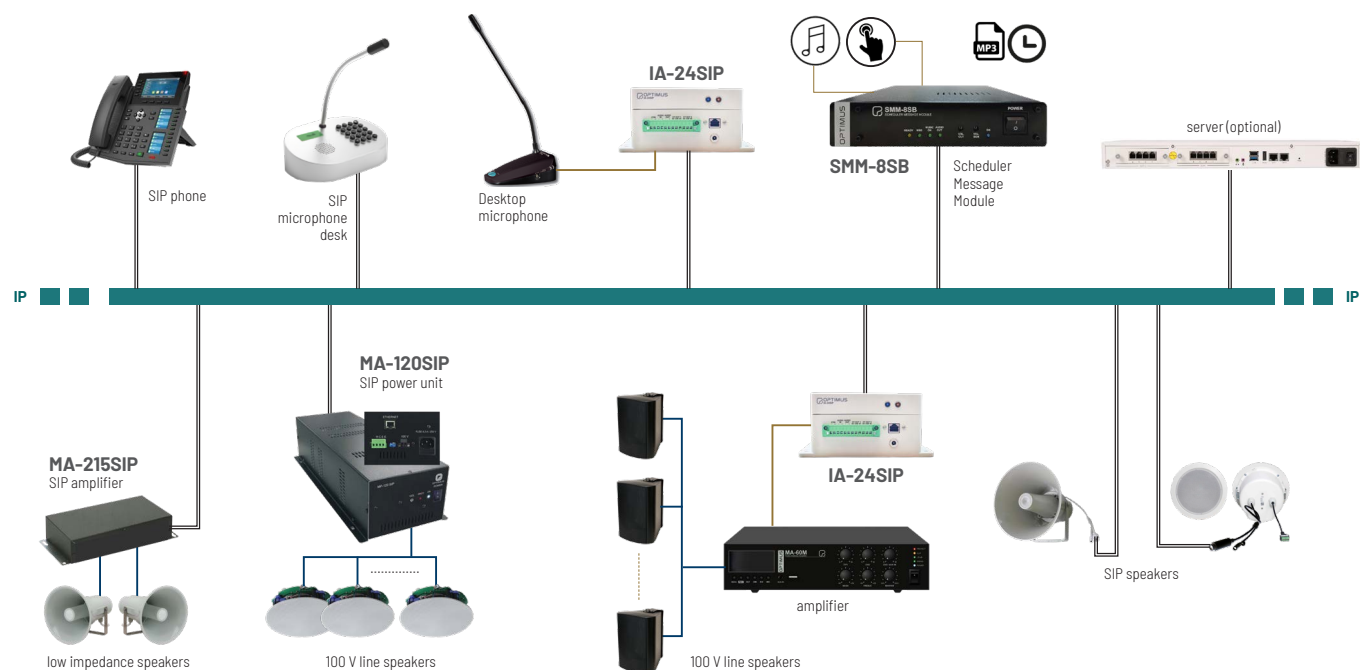

INTERFACES

Interface SIP

IA-24SIP » SIP ↔ analog audio

IP/SIP audio interface to analog audio. It allows to transmit audio from any SIP device to an analog public address system: amplifier, preamplifier, power unit... The unit is bidirectional, it also allows to connect an analog audio source (microphone, musical source ...) and transmit the signal to SIP devices. Possibility of connecting to a redundant server. PoE or 12 V DC power supply (power supply included). Multicast transmission. HTTP/JSON integration.



Power supply	POE / 12 V DC
Consumption	1.5 W standby, 10 W max
Dimensions (mm)	200 x 110 x 90
Weight	0.8 kg
Finish	ABS
Audio IN	0 dB (775 mV) ~ -60dB (7 mV)
Audio OUT	0 dB (775 mV)
Input contacts	Free-voltage contact make
Output contacts	2 x relay, max 125 V AC / 60 V DC, 2 A
Included accessories	Power source 12 V, 2 A (1.5 m cable) 4 self-tapping screws 8/40
Integration	HTTP/JSON

SIP-Based Interconnection of PA Equipment

