


## MÓDULO DE POTENCIA CLASE D

**MP-120D1** 120 W

Módulo de potencia que incorpora una etapa digital clase D con entrada simétrica, salida de altavoces para línea de 100 V, control de volumen, circuitos de protección contra picos, cortocircuitos, sobrecalentamiento y sobrecarga, e indicadores led de alimentación y protección.

Alimentación	230 V CA, 50 Hz
Potencia nominal	120 W
Salida de altavoces	100V
Señal de entrada	775mV / 0 dB
Respuesta en frecuencia	80 ~ 18.000 Hz
Relación señal-ruido	> 85 dB
Distorsión armónica THD	< 0,1%
Refrigeración	Ventiladores
Consumo	150 W
Dimensiones (mm)	132 x 92 x 385
Peso	2,4 kg

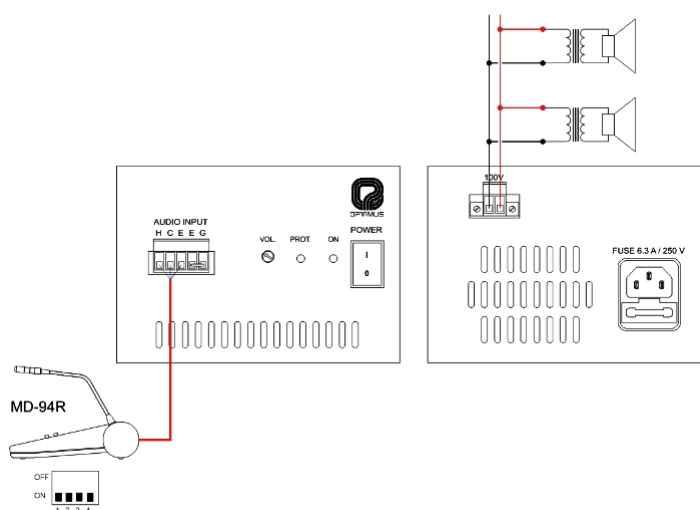

## CLASS D POWER MODULE

### MP-120D1 120 W

Power module with a class D digital power unit with balanced input, loudspeaker output for 100-V line, volume control, protection circuits against peaks, short-circuits, overheating and overloading and power supply and protection led indicators.

Power supply	230 Vac, 50 Hz
Nominal power	120 W
Loudspeaker output	100-V
Input signal	775 mV / 0 dB
Frequency response	80 ~ 18,000 Hz
Signal-to-noise ratio	> 85 dB
Harmonic distortion THD	< 0.1%
Refrigeration	Fans
Consumption	150 W
Dimensions (mm)	132 x 92 x 385
Weight	2.4 Kg

