

## SEMIESFERA ACÚSTICA CON DISPERSIÓN DE 360°

NEPTUNEW / NEPTUNEB

1 x 5" & 4 x 0,5"


103 dB 30 W, 100 V

105 dB 50 W, 8 ohm

Semiesfera acústica con dispersión de 360° H x 180° V para techos altos, de 30 W de potencia en línea de 100 V o 50 W de potencia nominal a 8 ohm. Compuesta por 5 altavoces (1 x 5" y 4 x 0,5"). Para interior y exterior (grado de protección IP55). Disponible en color blanco (NEPTUNEW) y negro (NEPTUNEB).



Altavoces	woofer 5" + 4 x tweeter 0,5"
Potencia RMS	30 W, 100 V
Selección de potencia	30, 15 y 5 W (conmutador)
Baja impedancia	8 ohm (50 W potencia nominal)
Respuesta en frecuencia	80 ~ 20.000 Hz
SPL 1 m, 1 kHz	88 dB (1 W) / 103 dB (30 W) / 105 dB (50 W)
Filtro de cruce	5 kHz
Dispersión	360°H x 180° V
Protección	IP 55
Dimensiones (mm)	248 (Ø) x 190,5
Acabado	Plástico y aluminio
Color	Blanco (NEPTUNEW) o negro (NEPTUNEB)
Peso	2,48 kg

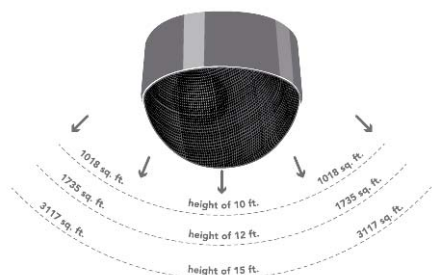

### GUÍA DE INSTALACIÓN ±3 dB

Altura del altavoz (m)	2,43	3,05	3,66	4,27	4,88	5,49	6,10
Distancia entre altavoces (m)	7,62	10,97	14,33	17,68	21,03	24,38	27,74
Área cubierta por altavoz (m²)	46	95	161	245	347	467	604

## ACOUSTIC HEMISPHERE WITH 360° DISPERSION

**NEPTUNEW / NEPTUNEB**

**1 x 5" & 4 x 0,5"**


**103 dB 30 W, 100 V**

**105 dB 50 W, 8 ohm**

Hemisphere with 360° H x 180° V dispersion for high ceilings, with 30 W RMS power in 100 V line or 50 W nominal power @ 8 ohm. Composed of 5 speakers (1x5" and 4x0.5"). For indoors and outdoors (protection grade IP55). Available in white (**NEPTUNEW**) or black (**NEPTUNEB**) colour.



Speakers	woofer 5" + 4 x tweeter 0,5"
RMS Power	30 W, 100 V
Power selection	30, 15 & 7 W (selectable switch)
Low impedance	8 ohm (50 W)
Frequency response	80 ~ 20.000 Hz
SPL 1 m, 1 kHz	88 dB (1 W) / 103 dB (50 W) / 105 dB (65 W)
Crossover	5 kHz
Dispersion	360°H x 180° V
Protection	IP 55
Dimensions (mm)	248 (Ø) x 190,5
Finished	Plastic & aluminium
Color	White (NEPTUNEW) or black (NEPTUNEB)
Weight	2,48 kg

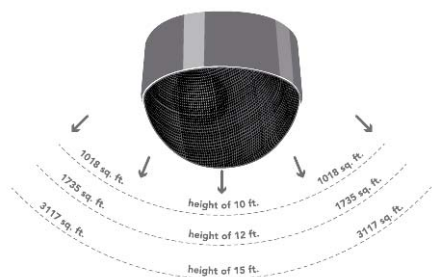

### INSTALLATION GUIDE ±3 dB

Height of the speaker (m)	2,43	3,05	3,66	4,27	4,88	5,49	6,10
Distance between units (m)	7,62	10,97	14,33	17,68	21,03	24,38	27,74
Coverage per speaker (m²)	46	95	161	245	347	467	604