

ALTAVOCES

Proyector acústico

PJ-20D » bidireccional · 20 W · 99 dB · IP66


Proyector acústico bidireccional de 20 W RMS en línea de 100 V, con recinto cilíndrico de ABS, rejilla metálica de aluminio y soporte en U orientable. La selección de potencia (20, 10 y 5 W) es mediante cables. Color blanco.



Especificaciones técnicas

Altavoz	2 x 5"
Potencia RMS	20 W (100 V)
Selección de potencia	20 W, 10 W y 5 W
SPL (1 m, 1 kHz)	86 dB (1 W) / 99 dB (20 W)
Respuesta en frecuencia	150 ~ 16.000 Hz
Grado de protección	IP66
Dimensiones (mm)	138 ø x 200 fondo
Peso	2,45 kg
Acabado	ABS, rejilla metálica de aluminio
Color	blanco

Dimensiones

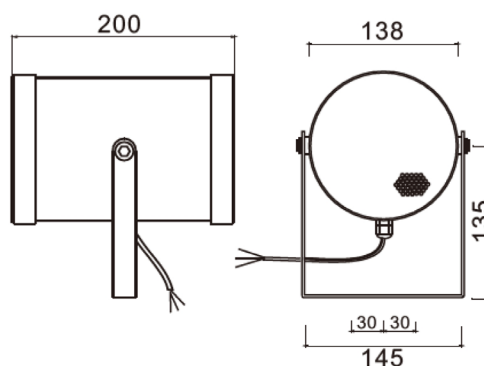

LOUDSPEAKERS

Sound projector

PJ-20D » bidirectional · 20 W · 99 dB · IP66


20W RMS bidirectional sound projector, 100V line, with a cylindrical ABS enclosure, aluminum metal grille, and an adjustable U-shaped bracket. Power selection (20, 10, and 5W) is done through cables. White color.



Technical specifications

Speaker	2 x 5"
RMS power	20 W (100 V)
Power selection	20 W, 10 W & 5 W
SPL (1 m, 1 kHz)	86 dB (1 W) / 99 dB (20 W)
Frequency response	150 ~ 16,000 Hz
Protection degree	IP66
Dimension (mm)	138 ø x 200 depth
Weight	2,45 kg
Finish	ABS, aluminium grille
Colour	white

Dimensions

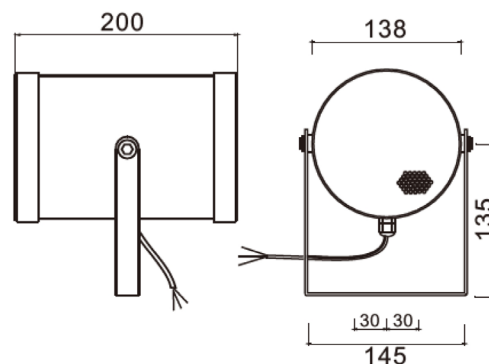

HAUT-PARLEURS

Projecteur acoustique

PJ-20D » bidirectionnel · 20 W · 99 dB · IP66

Projecteur acoustique bidirectionnel de 20 W RMS en ligne 100 V, avec boîtier cylindrique en ABS, grille métallique en aluminium et support en U orientable. Sélection de puissance (20, 10 et 5 W) par câbles. Couleur blanche.



Spécifications techniques

Haut-parleur	2 x 5"
Puissance RMS	20 W (100 V)
Sélection de puissance	20 W, 10 W et 5 W
SPL 1 m, 1 kHz	86 dB (1 W) / 99 dB (20 W)
Réponse en fréquence	150 ~ 16.000 Hz
Protection	IP66
Dimensions (mm)	138 ø bouche, 200 fond
Poids	2,45 kg
Finition	ABS, grille métallique en aluminium
Couleur	blanc

Dimensions

