

Proyector acústico



SP-920EN » 20 W · 100 dB · IP66 · EN 54

Proyector acústico para línea de 100 V, potencia de 20 W RMS seleccionable a 10, 5, y 2,5 W. Recinto de ABS preparado para intemperie con grado de protección IP66. Incluye una caja de conexiones separada con terminales cerámicos y fusible térmico. Soporte en U metálico incluido.

Certificación EN 54-24. Cumple además con la normativa británica de seguridad BS 5839, parte 8




- Recinto de ABS
- Terminales cerámicos
- Fusible térmico
- Soporte en U
- Grado de protección IP66
- Certificación EN 54-24
- Cumple BS 5839, parte 8

Especificaciones técnicas

Potencia RMS	RMS 20 W
Selección de potencia 100 V	20, 10, 5 y 2,5 W
Impedancia	500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ y 4 kΩ
Sensibilidad (SPL a 1 W / 1 m)	87 dB, IEC268-5 / 99,5 dB, pico
Presión Acústica (SPL a 20 W / 1 m)	100 dB, IEC268-5 / 112,5 dB, pico
Sensibilidad EN54-24	87 dB SPL a 1 W, 1 m y 1 kHz
Respuesta en frecuencia	150 ~ 21.000 Hz
Ángulo de cobertura 1 kHz / 4kHz	h/v 230° / h/v 58°
Temperatura de trabajo	-25°C ~ +70°C
Grado de protección	IP66 / IK07
Dimensiones(mm)	Ø 137 x 222
Peso	1,44 kg
Acabado	Plástico ABS, color blanco y rejilla en aluminio
Montaje	Anclaje tipo U en aluminio
Conector	Regleta cerámica con fusible térmico
Normativa	EN54. Cumple con BS-5839, parte 8
Otros	Caja de registro para facilitar instalación

Dimensiones

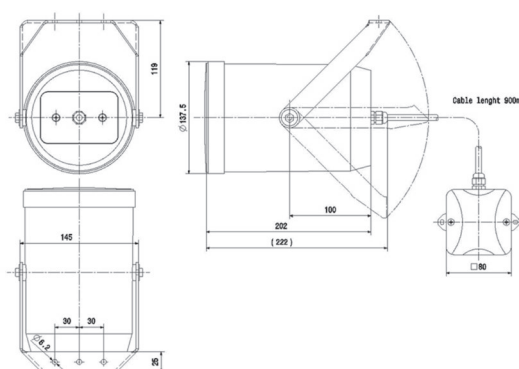

LOUDSPEAKERS

Sound projector



SP-920EN » 20 W · 100 dB · IP66 · EN 54

Sound projector for 100 V line, power of 20 W RMS selectable at 10, 5, and 2.5 W. Weatherproof ABS enclosure with IP66 protection degree. Includes a separate junction box with ceramic terminals and thermal fuse. Metal U-bracket included.

EN 54-24 certification. It also complies with the British safety regulations BS 5839, part 8



- ABS enclosure
- Ceramic terminals
- Thermal fuses
- U-bracket
- Degree of protection IP66
- Certification EN 54-24
- Complies with BS 5839, part 8

Technical specifications

Rated Power (RMS)	RMS 20 W
Power Taps	20, 10, 5 & 2,5 W
Impedance	500 Ω , 1 k Ω , 2 k Ω & 4 k Ω
Sensitivity SPL (1 W / 1 m)	87 dB, IEC268-5 / 99.5 dB, peak
Sound Pressure Level (20 W / 1 m)	100 dB, IEC268-5 / 112.5 dB, peak
Sensitivity EN54-24	87 dB SPL at 1 W, 1 m & 1 kHz
Frequency Response	150 ~ 21.000 Hz
Dispersion 1kHz / 4kHz	h/v 230° / h/v 58°
Temperature range	-25°C ~ +70°C
Protection degree	IP66 / IK07
Dimensions (mm)	Ø 137 x 222
Weight	1.44 kg
Finish	ABS plastic, white colour and aluminium grille
Mounting	U type aluminium bracket
Connector	2-pin ceramic block with thermal fuse
Standard	EN54. Cumple con BS-5839, parte 8
Others	Junction box

Dimensions

