

AUDIO DISTRIBUIDO

Unidades de control

K811U2 » central 1 canal / 10 mandos

K814U2 » central 4 canales / 10 mandos

K814U6 » central 4 canales / 20 mandos

Unidades para conexión de las fuentes de sonido generales, distribución de programas musicales y alimentación de los mandos de control. Con control automático de ganancia y aprovechamiento energético superior al 80 %



Alimentación	230 V CA
Consumo en reposo	5,17 W
Consumo (6 mandos)	14,96 W
Eficiencia	78 ~ 82 %
Salida de alimentación	12 V CC / 2,1 A
Base de enchufe externa	230 V CA / 500 W
Dimensiones (mm)	235 x 155 x 81
Acabado	ABS / Zamack

- Entrada de audio (conector 2 x RCA).
- Indicadores de nivel de audio.
- Control automático de ganancia.
- Base de enchufe para conexión y control de fuentes musicales.



K835D » Fuente de alimentación

Fuente de alimentación para conexión adicional de 20 mandos.

K828E » interfaz de evacuación y alarma

Módulo para que los avisos de un sistema externo se emitan con prioridad a través de todos los altavoces del sistema de audio distribuido.



K810A » pupitre microfónico de zonas

Pupitre microfónico para generar avisos en directo y enviarlos a los altavoces del sistema dSOUND.



Con llamada selectiva y llamada general, teclado, pantalla LCD y micrófono con flexo.


AUDIO DISTRIBUIDO

Mandos de control

K801 » 1 canal · estéreo



- Entrada un canal estéreo
- Salida 1,5 W + 1,5 W (8 ohm)
- Entrada auxiliar de audio
- Salida de auriculares
- Control de volumen digital (31 pasos)
- Memoria de último volumen
- Preferencia de avisos
- Función "no molesten"
- Tiempo de desconexión programable

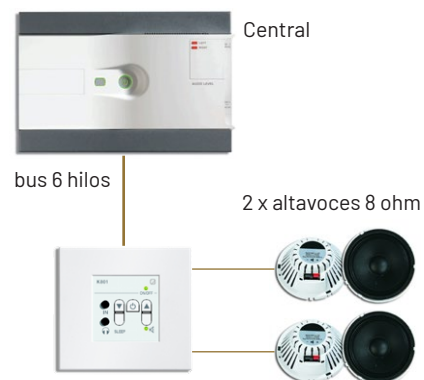

K801B » 1 canal · estéreo · bluetooth




- Entrada un canal estéreo
- Salida 1,5 W + 1,5 W (8 ohm)
- Conexión bluetooth
- Entrada auxiliar de audio
- Salida de auriculares
- Control de volumen digital (31 pasos)
- Memoria de último volumen
- Preferencia de avisos
- Función "no molesten"
- Tiempo de desconexión programable



K804 » 4 canales · mono



- Entrada 4 canales mono
- Salida 1,5 W + 1,5 W (8 ohm)
- Entrada auxiliar de audio
- Salida de auriculares
- Control de volumen digital (31 pasos)
- Memoria de último volumen
- Preferencia de avisos
- Función "no molesten"
- Tiempo de desconexión programable

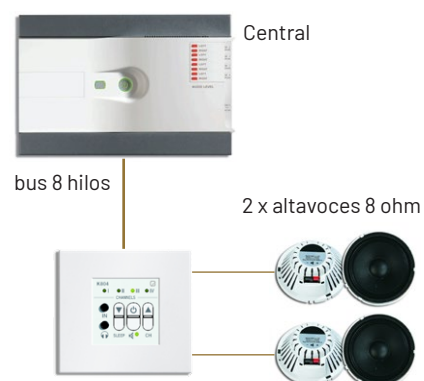

K804B » 4 canales · mono · bluetooth



- Entrada 4 canales mono
- Salida 1,5 W + 1,5 W (8 ohm)
- Conexión bluetooth
- Entrada auxiliar de audio
- Salida de auriculares
- Control de volumen digital (31 pasos)
- Memoria de último volumen
- Preferencia de avisos
- Función "no molesten"
- Tiempo de desconexión programable



Los mandos de control se suministran sin los marcos. En las imágenes están combinados con el marco K861W.

AUDIO DISTRIBUIDO

Altavoces

K855A | K855 » 5" · 15 W · activo | pasivo

Combinando altavoces pasivos y activos (autoamplificados) se amplían las posibilidades de las instalaciones de audio distribuido. El amplificador incorporado en cada altavoz activo alimenta hasta cinco altavoces pasivos.



Altavoz (K855/K855A)	
Altavoz	5"
Potencia RMS	15 W
Respuesta en frecuencia	90 ~ 19.000 Hz
Dimensiones	Ø 132 mm, fondo 56 mm
Amplificador (K855A)	
Potencia RMS	10 + 10 W estéreo, 20 W mono
Impedancia de salida	2 Ω
Capacidad	3 altavoces canal derecho 2 altavoces canal izquierdo
Accesorios	
Rejilla	K875W
Caja de empotrar	K885
Garras tipo muelle	K885M ⁽¹⁾



K875W

Rejilla de ABS, Ø 185 mm y 9 mm de grosor. Orificio de empotrar Ø 150 mm

⁽¹⁾ Sistema de fijación especial para escayola y falsos techos.

K853AL » 3,5" · 10 W

Altavoz para empotrar en techo de 3,5", 10 W de potencia y rejilla de aluminio, diseñado para la reproducción de música y voz en la sonorización de interiores de viviendas, hoteles, salones, oficinas, colegios, etc.

Altavoz	3,5"
Potencia RMS	10 W
Respuesta en frecuencia	125 ~ 18.000 Hz
Dimensiones	Ø 120 mm, fondo 58 mm
Orificio de montaje	Ø 105 mm
Acabado	ABS y rejilla de aluminio




K842 » amplificador

De 10 + 10 W (estéreo) o 20 W (mono)



K844 » amplificador

De 20 + 20 W (estéreo) o 40 W (mono)



Consulte con nosotros para otras opciones o personalizaciones según proyecto. Nuestro departamento técnico-comercial está a su disposición para estudiar las necesidades de su instalación y aconsejarle la mejor solución.