

# INTERCOMUNICACIÓN IP/SIP

## Estación de entrada audio/vídeo AXESS




|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>AXESS-VIDEO-1B</b> | <b>1 pulsador</b>   |
| <b>AXESS-VIDEO-2B</b> | <b>2 pulsadores</b> |
| <b>AXESS-VIDEO-3B</b> | <b>3 pulsadores</b> |
| <b>AXESS-VIDEO-4B</b> | <b>4 pulsadores</b> |

Estaciones de entrada con cámara Full HD, micrófono, altavoz y entre 1 y 4 pulsadores de llamada, comunicación mediante protocolo SIP.

- Panel frontal de acero inoxidable 316 L antivándalo.
- Pulsadores de llamada, etiquetas retroiluminadas.
- Protección IP65 - IK09.
- Cámara Full HD OV5640, sensor 1/4", 2592 x 1944 px.
- Codecs de vídeo: H264, VP8, H263-1998 y H263.
- Resolución QCIF, QVGA, CIF, VGA, HD y Full HD.
- Codecs de audio: G711 Ulaw & Alaw, GSM, G722 y G729.
- 1 relé de salida y hasta 2 contactos de entrada.
- Alimentación PoE (o mediante alimentador externo).
- Puerto Gigabit Ethernet
- Soporte a los modos Servidor SIP y P2P
- Llamadas hasta a 10 destinos de forma simultánea o secuencial temporizada
- Mecanismos para facilitar el mantenimiento: autotesteo, llamadas de prueba desde el gestor web, histórico de eventos y auto-test
- Soporte a SNMP y ASCII para integración con otros sistemas.
- Dimensiones H 230 x W 123.
- Caja de empotrar incluida.
- Instalación en superficie con marco **CEINTURE AXESS**.



## Kit para integración

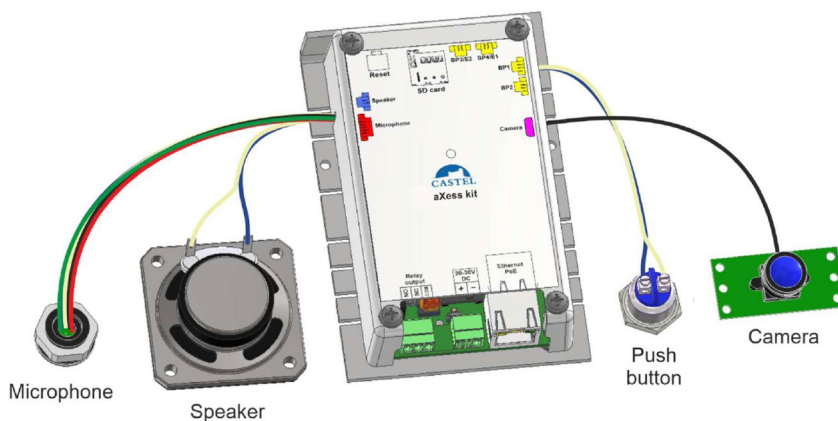

### AXESS-VIDEO-KIT

Conjunto para integración (en ascensores, cajeros, puntos de información...) que incluye la electrónica de la estación de entrada IP/SIP audio, cámara Full HD\*, el micrófono, el altavoz y un pulsador metálico.

\*sensor CMOS 1/4" y 1920 x 1080 px.