


COLUMNA ACÚSTICA 15 W


CAS-15-54T **15 W** **100 V** **EN 54**

Columna acústica de 15 W en línea de 100 V, con tomas de 15, 7,5, 4 y 2 W, con certificado EN 54-24 y Bureau Veritas "Marine & Offshore". Es un equipo con un recinto de 102 x 300 x 109 mm y rótula giratoria, todo de aluminio, para anclaje a pared o techo. Además de los usos habituales de las columnas acústicas, como centros de culto, salas de reuniones y vestíbulos de hoteles o de estaciones de transporte, sus certificados permiten utilizar la columna acústica en sistemas de megafonía y alarma por voz que deban cumplir la normativa EN 54 así como en barcos y estructuras flotantes.

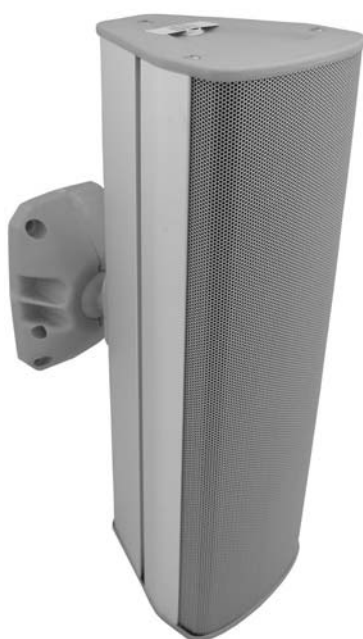

Potencia RMS	15 W
Selección de potencia	15, 7,5, 4 y 2 W
Respuesta en frecuencia	100 ~ 20.000 Hz
SPL 4 m, 1 kHz	75 dB (1 W) / 86 dB (15 W)
Temperatura de trabajo	-40° C a 90° C
Grado de protección	IP 55
Acabado	aluminio RAL 9006
Dimensiones (mm)	102 x 300 x 109
Montaje	soporte giratorio pared / techo
Peso	1,9 kg

Respuesta en frecuencia

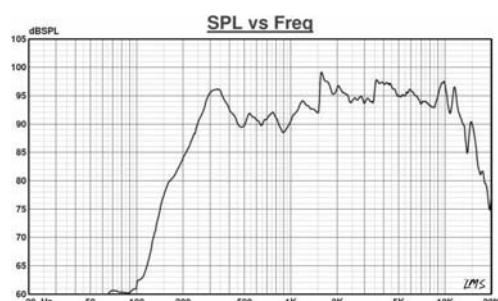

Dimensiones

