


INTERCOMUNICACIÓN

Pupitre microfónico & intercomunicador industrial SIP



JR922-FK-SIP

Pupitre microfónico de sobremesa con función de intercomunicación, anti vándalo y resistente a la intemperie (grado de protección IP54 - IP65). Se trata de un equipo robusto, con base de acero inoxidable y teclado anti vándalo, y dispone de altavoz y micrófono montado en flexo, para conversación manos libres, y pantalla LCD para identificar las llamadas. La comunicación se realiza mediante el protocolo SIP/VoIP. El equipo se alimenta mediante PoE o con un alimentador local de 12 - 24 V CC.

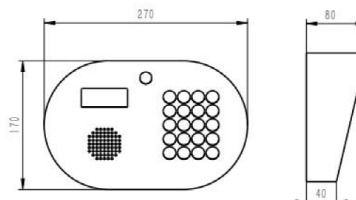

Método de llamada	Teclado
Comunicación de audio	Micrófono y altavoz, full duplex
Antivándalo	Sí
Alimentación	PoE o 12 - 24 V CC
Consumo	1,8 W máx
Protocolo SIP	SIP 2.0 (RFC3261)
Codecs	G.711 A/U, G.7231G h/I, G.729, G.722
Volumen de llamada	90 dB(A) @ 1 m
Grado de protección	IP 54 - IP 66 @ EN60529
Rango de temperaturas	-30°C a +65°C
Acabado	Acero inoxidable y ABS
Dimensiones (mm)	270 x 170 x 80
Peso	2,5 kg

Equipo diseñado para ser utilizado en la industria ferroviaria, las centrales eléctricas, aparcamientos, centros penitenciarios, hospitales, industria pesada..., entornos en los que se necesitan comunicaciones totalmente fiables a pesar de las condiciones adversas (clima, ruido, polvo, vandalismo...).