

AMPLIFICADORES DE BUCLE DE INDUCCIÓN



BUCLE DE INDUCCIÓN PORTÁTIL

SMARTLOOP




Equipo que integra tanto el bucle como el controlador/amplificador en una sola unidad elegante, compacta y de tamaño reducido, adecuada para una instalación rápida y sencilla en aplicaciones de mostrador: recepción, venta de entradas, atención al cliente...



- Compacto y fácil de usar.
- Ligero y delgado: sólo 15 mm
- Para instalaciones temporales o como CTC de instalación rápida.
- Con ajuste de nivel para adaptarse a diferentes audífonos.
- Clase D de alta eficiencia.
- Control de ganancia automática de doble acción para un sonido suave y puro.
- Con batería recargable de litio.
- Micrófono electret integrado.
- Entrada de micrófono externo.

Alimentación	batería interna recargable de litio (fuente de alimentación incluida)
Duración de la batería	hasta 14 h. Tiempo de carga 3 h
Micrófono	incorporado
Entrada mic/line externa	jack 3,5 mm, 5 mV/1,5 Vrms
Salida	auriculares (jack 3,5 mm)
Salida del bucle	máx 400 mA/m @ 1 m de distancia
Distorsión	< 1 %
Dimensiones	299 x 248 x 15 mm
Peso	500 g

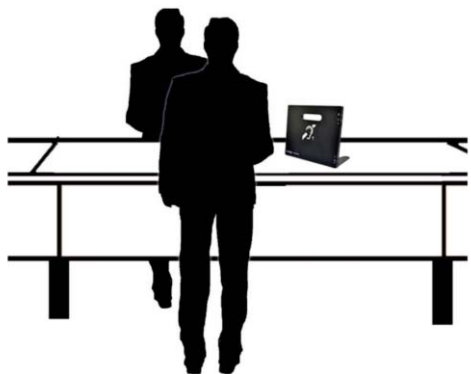

Accesorios

AVLM5

Micrófono plano para instalación en superficie.



LOOP AMPLIFIERS



PORTABLE INDUCTION LOOP

SMARTLOOP



The device is an induction loop driver and a loop conductor integrated into a single unit. Suitable for a quick and simple installation in counter/desk applications, such as ticket-, service- and retail counters or reception desks.



- Compact and easy to use.
- Light & slim: only 15 mm
- For temporary installations or as a quick installed CTC.
- Level adjustment for adaptation to different hearing aids.
- Class D Tech - high efficiency.
- Dual Action AGC for smooth and pure sound.
- Built-in li-polymer rechargeable battery.
- Integrated electret microphone.
- External microphone input.

Power	internal rechargeable Lithium battery (power supply included)
Battery duration	up to 14 h. Charging time 3 h
Microphone	built-in
Input mic/line external	jack 3,5 mm, 5 mV/1,5 Vrms
Output	headphone (jack 3,5 mm)
Loop output	max 400 mA/m @ 1 m distance
Distortion	< 1 %
Dimensions	299 x 248 x 15 mm
Weight	500 g



Accessories

AVLM5

Surface mounted microphone

