

ALTAVOZ DE TECHO "SALAS BLANCAS"


BK-560CR	6 W	8 ohm
BK-560CRT	6 W	100 V

Altavoz de techo de alta calidad especialmente diseñado para salas blancas, de 5" y 6 W de potencia, en versiones de 8 ohm (BK-560CR) y 100 V (BK-560CRT), en este caso con tomas para 6, 3, 1,5 y 0,5 W. Se empotra en techo con un sistema de montaje rápido mediante abrazaderas de resorte. Se trata de un punto sonoro para uso general en cualquier tipo de instalación, aunque su diseño (materiales, construcción, robustez...) le hace especialmente adecuado en salas limpias (*clean rooms*), por ejemplo entornos de producción para microelectrónica, industria farmacéutica, estudios fotográficos, laboratorios...



Potencia RMS	6 W
Selección de potencia / Impedancia	6, 3, 1,5 y 0,5 W (BK-560CRT) / 8 Ω (BK-560CR)
Respuesta en frecuencia	70 ~ 12.000 Hz
SPL 1 m, 1 kHz	88 dB (1 W) / 95 dB (6 W)
Dispersión (-6 dB)	150° (1 kHz) / 70° (4 kHz)
Temperatura de trabajo	-20° C a 90° C
Acabado	aluminio RAL 9010
Dimensiones (mm)	165 Ø x 110
Orificio para empotrar (mm)	141 ~ 147 Ø
Montaje	abrazaderas de resorte
Peso	0,9 kg

Respuesta en frecuencia

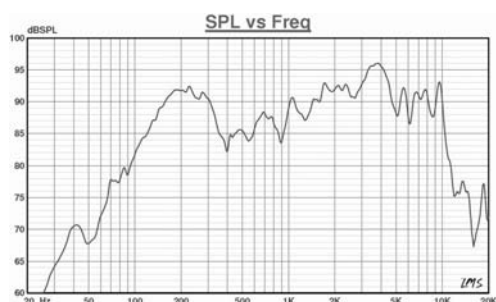

Dimensiones

