

Consulte con nosotros para configurar el sistema con todos los elementos necesarios



Ejemplo

Instalación para un restaurante, bar, taberna...


400 m²

Distribución de música | Atenuación local

A-240MZ



2 x 2,5 mm²

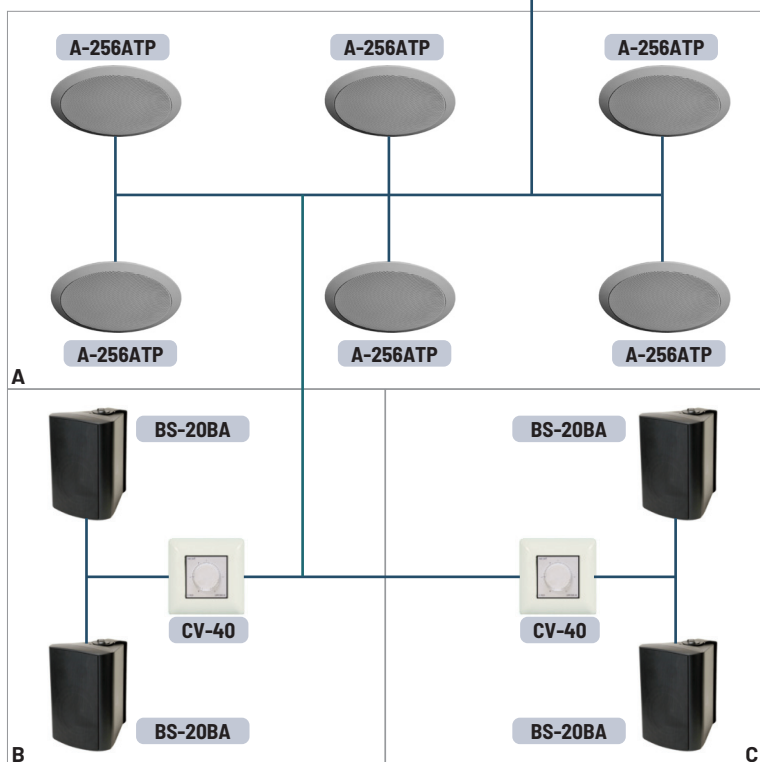

Atenuación local

En megafonía se utilizan atenuadoras para reducir o anular el volumen del programa musical.

En función de la potencia de los altavoces que controlen se escogerá uno de los siguientes modelos:

- CV-4** Hasta 4 W de potencia
- CV-12** Hasta 12 W de potencia
- CV-40** Hasta 40 W de potencia
- CV-60** Hasta 60 W de potencia



Todos los modelos están disponibles en cuatro colores (blanco, marfil, negro y plata), así como los marcos embellecedores.

Cálculo de potencia

Superficie aproximada de 400 m²

Comedor principal A (200 m²)

6 x altavoces de techo conectados a 3 W

Comedor adicional B (100 m²)

2 x cajas acústicas conectadas a 20 W

Comedor adicional C (100 m²)

2 x cajas acústicas conectadas a 20 W

TOTAL: 6 x 3 + 4 x 20 = 98 W

LISTADO DE EQUIPOS

cantidad	modelo	descripción
1	A-240MZ	Amplificador 240 W, 100 V y fuente de sonido
6	A-256ATP	Altavoz de empotrar en techo 6 W, 100 V
4	BS-20BA	Caja acústica 20 W, 100 V
2	CV-40I	Atenuadora 40 W, 100 V
2	M-420B	Marco embellecedor para atenuadora

Please check with us to configure the system with all the necessary elements



Example

Installation for a restaurant, bar, taver, inn...


400 m²

Music distribution | Local attenuation

A-240MZ



2 x 2,5 mm²

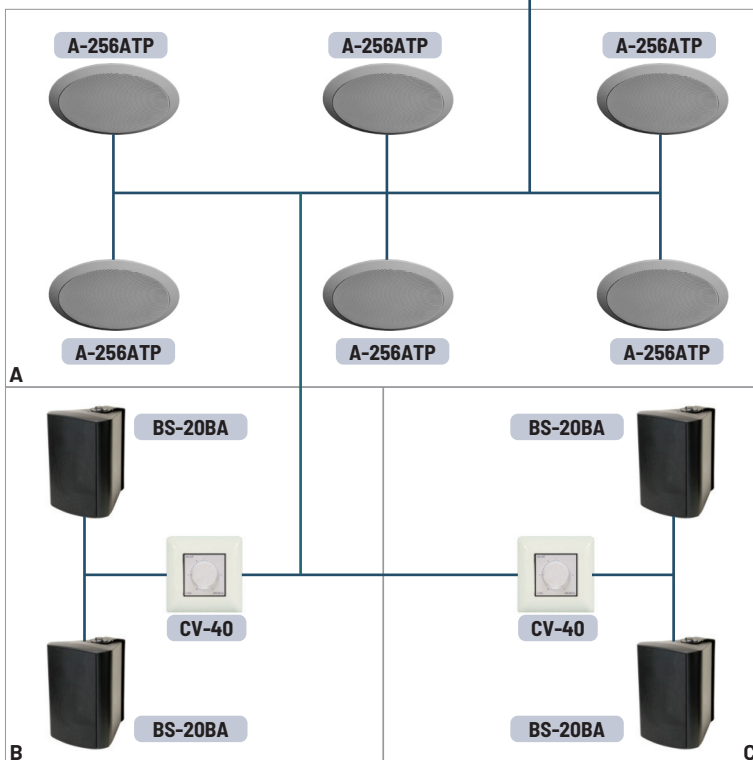

Local attenuation

In PA systems attenuators are used to reduce or cancel the volume of the music program.

Depending on the power of the speakers they control, one of the following models will be chosen:

- CV-4** Up to 4 W of power
- CV-12** Up to 12 W of power
- CV-40** Up to 40 W of power
- CV-60** Up to 60 W of power



All models are available in four colors (white, ivory, black and silver), as well as trim frames.

Power calculation

Approximate area 400 m²

Main dining room A (200 m²)

6 x ceiling speakers connected to 3 W

Additional dining room B (100 m²)

2 x two-way speakers connected to 20 W

Additional dining room C (100 m²)

2 x two-way speakers connected to 20 W

TOTAL: 6 x 3 + 4 x 20 = 98 W

LIST OF EQUIPMENT

quantity	model	description
1	A-240MZ	Amplifier 240 W, 100 V & sound source
6	A-256ATP	Ceiling speaker 6 W, 100 V
4	BS-20BA	Two-way speaker 20 W, 100 V
2	CV-40I	Attenuator 40 W, 100 V
2	M-420B	Frame for attenuator

Nous consulter pour configurer le système avec tous les éléments nécessaires



Exemple

Installation pour un restaurant, bar, taverne ...


400 m²

Distribution de musique | Atténuation locale

A-240MZ



2 x 2,5 mm²

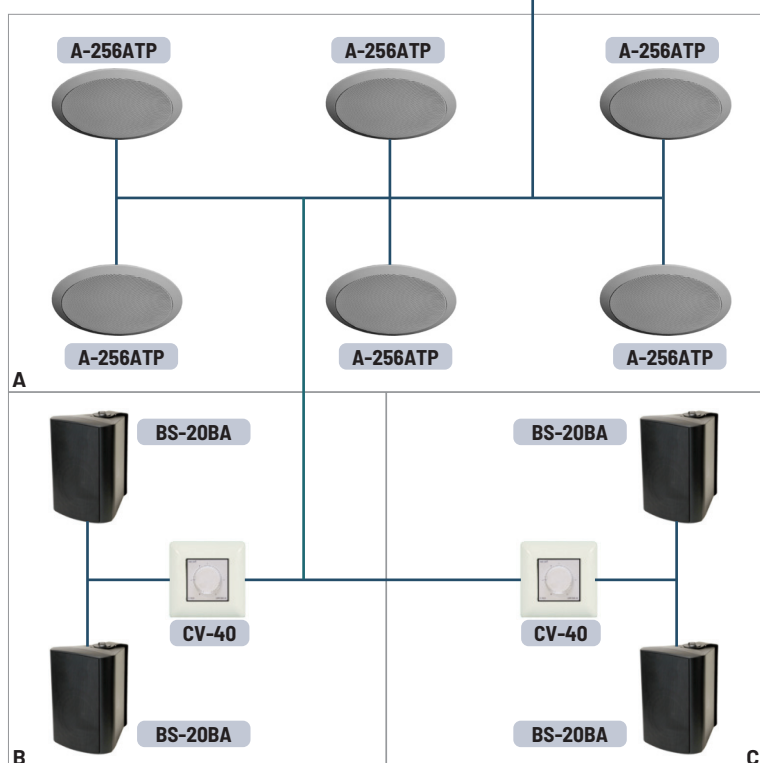

Atténuation locale

Dans un système de sonorisation, les atténuateurs sont utilisés pour réduire ou annuler le volume du programme musical.

En fonction de la puissance des enceintes qu'ils contrôlent, l'un des modèles suivants sera choisi:

- CV-4** Jusqu'à 4 W de puissance
- CV-12** Jusqu'à 12 W de puissance
- CV-40** Jusqu'à 40 W de puissance
- CV-60** Jusqu'à 60 W de puissance



Tous les modèles sont disponibles en quatre couleurs (blanc, ivoire, noir et argent), ainsi que des cadres.

Calcul de puissance

Surface approximative 400 m²

Salle à manger principale A (200 m²)

6 x haut-parleurs de plafond connectés à 3 W

Salle à manger supplémentaire B (100 m²)

2 x enceintes acoustiques connectées à 20 W

Salle à manger supplémentaire C (100 m²)

2 x enceintes acoustiques connectées à 20 W

TOTAL: 6 x 3 + 4 x 20 = 98 W

LISTE D'ÉQUIPES

quantité	modèle	description
1	A-240MZ	Amplificateur 240 W, 100 V et source sonore
6	A-256ATP	Enceinte encastrable au plafond 6 W, 100 V
4	BS-20BA	Enceintes acoustique 20 W, 100 V
2	CV-40I	Atténuateur 40 W, 100 V
2	M-420B	Cadre pour atténuateurs